
Настил

Настил решетчатый.

Металлический сварной решетчатый настил представляет собой систему из несущих и связывающих элементов. Основную нагрузку воспринимают несущие полосы, расположенные параллельно на расстоянии *a* друг от друга (рис. 1). Настил имеет обрамление, что придает ему эстетичный вид, а также отличается высоким процентом свободной поверхности. Настил изготавливается на специальном высокотехнологичном оборудовании, что позволяет выпускать настилы различных типов и размеров.

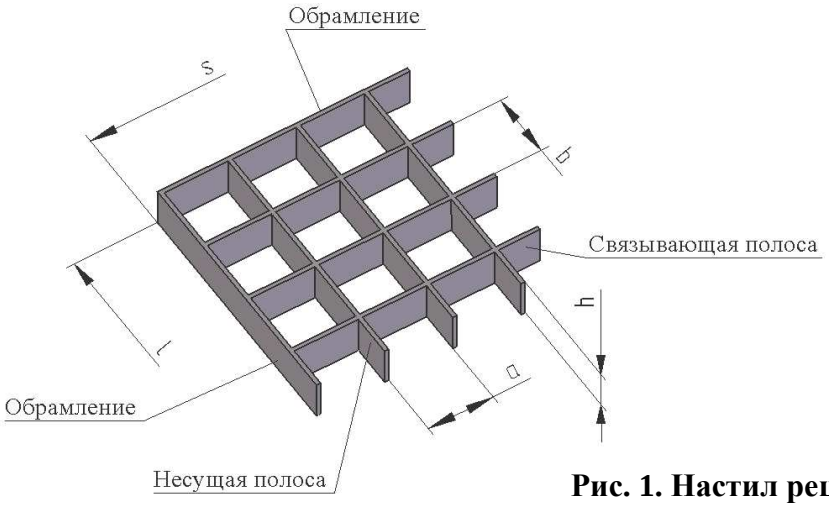

a – шаг несущей полосы
b – шаг связывающей полосы
h – высота несущей полосы
t – толщина несущей полосы
l – длина настила
s – ширина настила

Рис. 1. Настил решетчатый.

Таблица 1. Настил решетчатый. Ячейка 33х33 мм.

Размеры полосы h x t, мм	Размеры настила s x *l*, мм	Обозначение настила	Масса, кг
20х2	300х600	Р110	3,5
	300х1000	Р111	5,9
	350х500	Р121	3,4
	400х600	Р130	4,7
	400х700	Р131	5,5
	400х800	Р132	6,3
	400х900	Р133	7,0
	400х1000	Р134	7,8
	500х700	Р140	6,8
	500х800	Р141	7,8
	500х900	Р142	8,8
	500х1000	Р143	9,8
	500х1100	Р144	10,7
	500х1200	Р145	11,7
30х2	500х1000	Р210	14,7
	600х1000	Р211	17,5
	700х1000	Р212	20,5
	800х1000	Р213	23,4
	900х1000	Р214	26,3
	1000х1000	Р215	29,3

Настил производится из низкоуглеродистой, оцинкованной или нержавеющей полосовой стали. Рекомендуемый максимальный габарит решетчатого настила – 2000х1000 мм. Настил может также изготавливаться с другими размерами по специальному заказу.

Редакция 02.08

Разработчик оставляет за собой право разрабатывать, дорабатывать и изменять конструкцию ОСН без уведомления заказчика.


ООО «КАМЫШИНСКИЙ МАШЗАВОД»
Россия, 403886, Волгоградская обл., г. Камышин-16, ул. Нижняя, 112 Тел./Факс: +7 (84457) 4 83 40; 4 05 38
E-mail: info@ kmz-zavod.ru Internet: www.kmz-zavod.ru

Торговое представительство: **НПП «ГЕРДА»**
Россия, 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д.17, стр.1
Тел./Факс: +7 (495) 755 8845 Факс: +7(495) 755 8846
E-mail: info@gerda.ru Internet: www.gerda.ru

Настил

Настил проволочный.

В качестве связывающего элемента может применяться проволока с диаметром d (рис. 2). Такой настил используют в местах, где имеется повышенная опасность скольжения при наличии смазки, снега или льда.

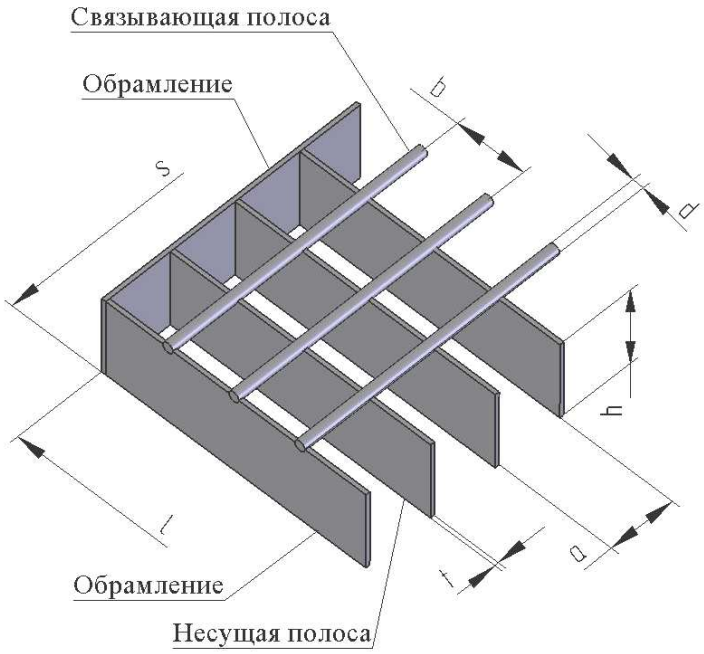

a – шаг несущей полосы
b – шаг связывающей полосы
h – высота несущей полосы
d – диаметр связывающей полосы
t – толщина несущей полосы
l – длина настила
s – ширина настила

Рис. 2. Настил проволочный.

Таблица 2. Настил проволочный. Ячейка 33х33 мм. Диаметр проволоки d=6 мм.

Размеры полосы h x t, мм	Размеры настила s x *l*, мм	Обозначение настила	Масса, кг
30х2	500х1000	П410	11,3
	600х1000	П411	13,5
	700х1000	П412	15,6
	800х1000	П413	18
	900х1000	П414	20,3
	1000х1000	П415	22,5
	1200х1000	П416	27
30х3	500х1000	П510	15,4
	600х1000	П511	18,4
	700х1000	П512	21,3
	800х1000	П513	24,5
	900х1000	П514	27,7
	1000х1000	П515	30,7
	1200х1000	П516	36,8
	1500х1000	П517	46

Настил производится из низкоуглеродистой, оцинкованной или нержавеющей полосовой стали. Рекомендуемый максимальный габарит решетчатого настила – 2000х1000 мм. Настил может также изготавливаться с другими размерами по специальному заказу.

Решетчатые и проволочные настилы монтируются и соединяются друг с другом при помощи зажимов, образуя при этом плоскость большой площади.

Разработчик оставляет за собой право разрабатывать, дорабатывать и изменять конструкцию ОСН без уведомления заказчика.

ООО «КАМЫШИНСКИЙ МАШЗАВОД»
Россия, 403886, Волгоградская обл., г. Камышин-16, ул. Нижняя, 112 Тел./Факс: +7 (84457) 4 83 40; 4 05 38
E-mail: info@ kmz-zavod.ru Internet: www.kmz-zavod.ru

Торговое представительство: **НПП «ГЕРДА»**
Россия, 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д.17, стр.1
Тел./Факс: +7 (495) 755 8845 Факс: +7(495) 755 8846
E-mail: info@gerda.ru Internet: www.gerda.ru